


1388 C

chiuso



Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x800x800
	con traverse	1200x800x805
Dimensioni interne (mm)		1120x720x660
Alt. ripiegato (mm)	con piedi	293
	con traverse	298
Capacità (litri)		565
Portata unitaria (Kg)**		650 ¹⁰⁾
Peso (Kg)*	4 piedi	39
	2 traverse	41
	3 traverse	44
Portata dinamica 2+1 (Kg)**		1625
Portata statica (Kg)**		7000
Pezzi impilabili n.**		10/11
Colore standard		avorio / base nera

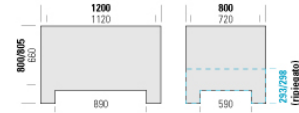


1389 C

chiuso



Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x800x973
	con traverse	1200x800x978
Dimensioni interne (mm)		1120x720x833
Alt. ripiegato (mm)	con piedi	465
	con traverse	470
Capacità (litri)		695
Portata unitaria (Kg)**		750 ¹⁰⁾
Peso (Kg)*	4 piedi	46
	2 traverse	48.5
	3 traverse	52
Portata dinamica 2+1 (Kg)**		1850
Portata statica (Kg)**		7000
Pezzi impilabili n.**		9/10
Colore standard		avorio / base nera

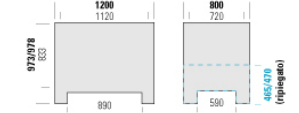


1308 C

chiuso




Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x1000x800
	con traverse	1200x1000x805
Dimensioni interne (mm)		1120x920x660
Alt. ripiegato (mm)	con piedi	293
	con traverse	298
Capacità (litri)		720
Portata unitaria (Kg)**		750 ¹⁰⁾
Peso (Kg)*	4 piedi	44
	2 traverse	47
	3 traverse	50.5
Portata dinamica 2+1 (Kg)**		1850
Portata statica (Kg)**		7000
Pezzi impilabili n.**		9/10
Colore standard		avorio / base nera

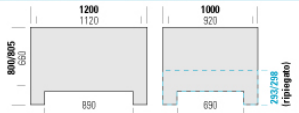


1309 C

chiuso

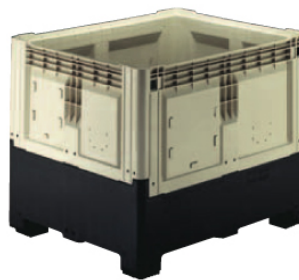


Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x1000x973
	con traverse	1200x1000x978
Dimensioni interne (mm)		1120x920x833
Alt. ripiegato (mm)	con piedi	465
	con traverse	470
Capacità (litri)		905
Portata unitaria (Kg)**		850 ¹⁰⁾
Peso (Kg)*	4 piedi	52
	2 traverse	56
	3 traverse	59.5
Portata dinamica 2+1 (Kg)**		2100
Portata statica (Kg)**		7000
Pezzi impilabili n.**		8/9
Colore standard		avorio / base nera

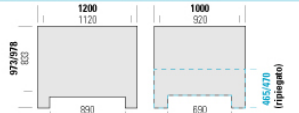

1328 C

chiuso

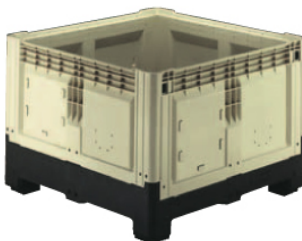

Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x1200x800
	con traverse	1200x1200x805
Dimensioni interne (mm)		1120x1120x660
Alt. ripiegato (mm)	con piedi	293
	con traverse	298
Capacità (litri)		880
Portata unitaria (Kg)**		850 ¹⁰⁾
Peso (Kg)*	4 piedi	49
	2 traverse	52
	3 traverse	55
Portata dinamica 2+1 (Kg)**		2000
Portata statica (Kg)**		7000
Pezzi impilabili n.**		8/9
Colore standard		avorio / base nera



1329 C

chiuso



Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x1200x973
	con traverse	1200x1200x978
Dimensioni interne (mm)		1120x1120x833
Alt. ripiegato (mm)	con piedi	465
	con traverse	470
Capacità (litri)		1080
Portata unitaria (Kg)**		950 ¹⁰⁾
Peso (Kg)*	4 piedi	58
	2 traverse	61.5
	3 traverse	64.5
Portata dinamica 2+1 (Kg)**		2350
Portata statica (Kg)**		7000
Pezzi impilabili n.**		7/8
Colore standard		avorio / base nera




1388 F

forato



Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x800x800
	con traverse	1200x800x805
Dimensioni interne (mm)		1120x720x660
Alt. ripiegato (mm)	con piedi	293
	con traverse	298
Capacità (litri)		565
Portata unitaria (Kg)**		650 ¹⁰⁾
Peso (Kg)*	4 piedi	37.5
	2 traverse	40
	3 traverse	43
Portata dinamica 2+1 (Kg)**		1625
Portata statica (Kg)**		7000
Pezzi impilabili n.**		10/11
Colore standard		verde / base nera

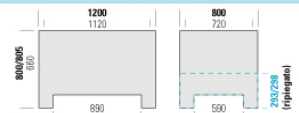


1389 F

forato



Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x800x973
	con traverse	1200x800x978
Dimensioni interne (mm)		1120x720x833
Alt. ripiegato (mm)	con piedi	465
	con traverse	470
Capacità (litri)		695
Portata unitaria (Kg)**		750 ¹⁰⁾
Peso (Kg)*	4 piedi	45
	2 traverse	47.5
	3 traverse	51
Portata dinamica 2+1 (Kg)**		1850
Portata statica (Kg)**		7000
Pezzi impilabili n.**		9/10
Colore standard		verde / base nera

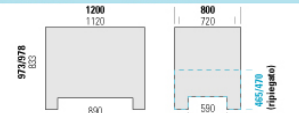


1308 F

forato



Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x1000x800
	con traverse	1200x1000x805
Dimensioni interne (mm)		1120x920x660
Alt. ripiegato (mm)	con piedi 293	con traverse 298
Capacità (litri)	720	Portata unitaria (Kg)** 750 ^m
Peso (Kg)*	4 piedi 43	Portata dinamica 2+1 (Kg)** 1850
	2 traverse 46	Portata statica (Kg)** 7000
	3 traverse 49.5	Pezzi impilabili n.** 9/10
Colore standard	verde / base nera	

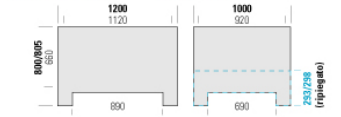


1309 F

forato



Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x1000x973
	con traverse	1200x1000x978
Dimensioni interne (mm)		1120x920x833
Alt. ripiegato (mm)	con piedi 465	con traverse 470
Capacità (litri)	905	Portata unitaria (Kg)** 850 ^m
Peso (Kg)*	4 piedi 51	Portata dinamica 2+1 (Kg)** 2100
	2 traverse 55	Portata statica (Kg)** 7000
	3 traverse 58.5	Pezzi impilabili n.** 8/9
Colore standard	verde / base nera	

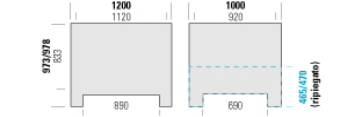


1318 F

forato




Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x1100x800
	con traverse	1200x1100x805
Dimensioni interne (mm)		1120x1020x660
Alt. ripiegato (mm)	con piedi 293	con traverse 298
Capacità (litri)	805	Portata unitaria (Kg)** 800 ^m
Peso (Kg)*	4 piedi 44.5	Portata dinamica 2+1 (Kg)** 2000
	2 traverse 48.5	Portata statica (Kg)** 7000
	3 traverse 52	Pezzi impilabili n.** 8/9
Colore standard	verde / base nera	

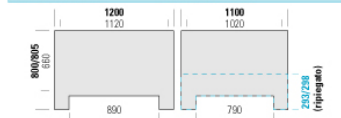


1328 F

forato

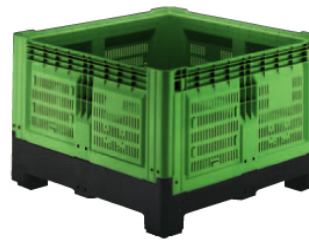

Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x1200x800
	con traverse	1200x1200x805
Dimensioni interne (mm)		1120x1120x660
Alt. ripiegato (mm)	con piedi 293	con traverse 298
Capacità (litri)	880	Portata unitaria (Kg)** 850 ^m
Peso (Kg)*	4 piedi 47	Portata dinamica 2+1 (Kg)** 2000
	2 traverse 50.5	Portata statica (Kg)** 7000
	3 traverse 54	Pezzi impilabili n.** 8/9
Colore standard	verde / base nera	

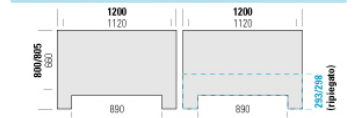


1329 F

forato



Dimensioni esterne (mm)	con piedi	1200x1200x973
	con traverse	1200x1200x978
Dimensioni interne (mm)		1120x1120x833
Alt. ripiegato (mm)	con piedi 465	con traverse 470
Capacità (litri)	1080	Portata unitaria (Kg)** 950 ^m
Peso (Kg)*	4 piedi 57	Portata dinamica 2+1 (Kg)** 2350
	2 traverse 59.5	Portata statica (Kg)** 7000
	3 traverse 63	Pezzi impilabili n.** 7/8
Colore standard	verde / base nera	

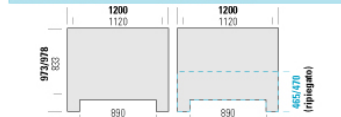

Smartbox trasportabili con mezzo di lunghezza standard

Cassone camion	Dimensioni	mm 800x1200		mm 1000x1200		mm 1100x1200		mm 1200x1200	
		aperti	ripiegati	aperti	ripiegati	aperti	ripiegati	aperti	ripiegati
	con piedi h 800 mm	102	306	78	234	72	216	66	198
	con piedi h 973 mm	68	170	52	130	-	-	44	110
	con traverse h 805 mm	102	272	78	208	72	192	66	176
	con traverse h 978 mm	68	170	52	130	-	-	44	110
	con piedi h 800 mm	102	306	78	234	72	216	66	198
	con piedi h 973 mm	68	170	52	130	-	-	44	110
	con traverse h 805 mm	102	306	78	234	72	216	66	198
	con traverse h 978 mm	68	170	52	130	-	-	44	110
	con piedi h 800 mm	102	340	78	260	72	240	66	220
	con piedi h 973 mm	72	204	72	156	-	-	66	132
	con traverse h 805 mm	102	340	78	260	72	240	66	220
	con traverse h 978 mm	72	204	72	156	-	-	66	132


Accessori

Portacartellini, portaetichette e cartelloni pubblicitari



	Coperchi	Marchio a rilievo	Marchio a caldo	2 traverse lato lungo	3 traverse lato lungo	Anta abbattibile lato corto	Anta abbattibile lato lungo	Ruote centrali
1388 F/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1389 F/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1308 F/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1309 F/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1318 F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1328 F/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1329 F/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

= su richiesta

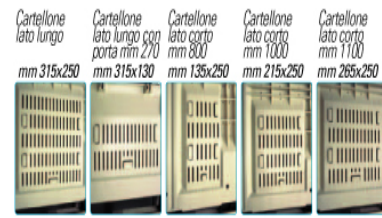

	Cartellone lato lungo mm 315x250	Cartellone lato lungo con porta mm 315x130	Cartellone lato corto mm 135x250	Cartellone lato corto mm 215x250	Cartellone lato corto mm 265x250
1388 F/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
1389 F/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
1308 F/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
1309 F/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
1318 F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>
1328 F/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
1329 F/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

= di serie
 = su richiesta

Spazio occupato in altezza (mm)

Smartbox aperto				
n. pz	con piedi		con traverse	
	h 800 mm	h 973 mm	h 805 mm	h 978 mm
1	800	973	805	978
2	1570	1916	1580	1926
3	2340	2859	2355	2874
4	3110	3802	3130	3822
5	3880	4745	3905	4770
6	4650	5688	4680	5718
7	5420	6631	5455	6666
8	6200	7574	6230	7614
9	6960	8517	7005	8562
10	7730	9460	7780	9510
11	8500	10403	8555	10458

Smartbox ripiegato							
con piedi			con traverse				
n. pz	h 293 mm	n. pz	h 465 mm	n. pz	h 298 mm	n. pz	h 470 mm
1	293	1	465	1	298	1	470
5	1345	3	1335	5	1370	3	1350
10	2650	6	2640	10	2710	6	2670
15	3975	9	3945	15	4050	9	3990
20	5290	12	5250	20	5390	12	5310
25	6605	15	6555	25	6730	15	6630
30	7920	18	7860	30	8070	18	7950
35	9235	21	9165	35	9410	21	9270
40	10550	24	10470	40	10750	24	10590